

(TRANSLATION)

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



This is to certify that the annexed is a true copy of the following
application as filed with this Office.

Filing Date: October 17, 2000
Application Number: 2000-315993
Applicant: MINEBEA CO., LTD.

May 18, 2001

Commissioner,

Patent Office Kouzou OIKAWA

Issue Number: 2001-3042815

Steve
482
12-601

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Yuzuru Suzuki et al.
Serial No. : Unknown
Filed : Herewith
Title : LINEAR TYPE ACTUATOR
Attorney Docket : SZI 2 0017



Cleveland, Ohio 44114-2518
October 10, 2001

CLAIM FOR RIGHT OF PRIORITY


Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Pursuant to 37 C.F.R. §1.55 and MPEP §201.14,
Applicant claims the benefit of the filing date of a
prior Japanese patent application having Application No.
315993/2000, filed on 17 October 2000, under conditions
specified in 35 U.S.C. §119.


A copy of the original certified foreign application
is being filed herewith.

Respectfully submitted,

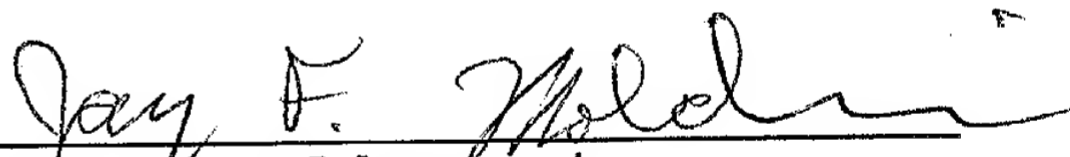
Jay F. Moldovanyi
Reg. No. 29,678
FAY, SHARPE, FAGAN,
MINNICH & McKEE, LLP
1100 Superior Avenue
Suite 700
Cleveland, Ohio 44114-2518
(216) 861-5582

"EXPRESS MAIL" Mailing Label Number EL852682730US

Date of Deposit October 10, 2001
I hereby certify that this paper or fee is being
deposited with the United States Postal Service "Express
Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10
on the date indicated above and is addressed to the
Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C.
20231

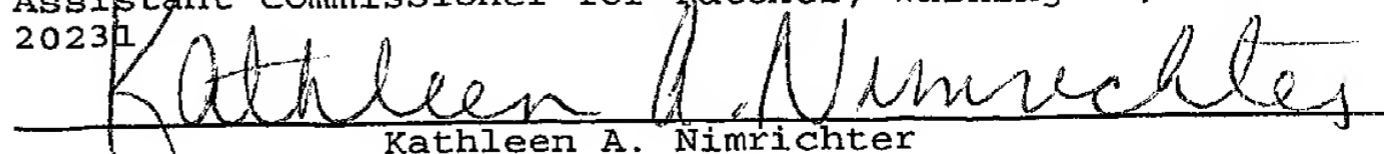
Kathleen A. Nimrichter

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年10月17日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-315993


出 願 人
Applicant(s):

ミネベア株式会社

2001年 5月18日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造

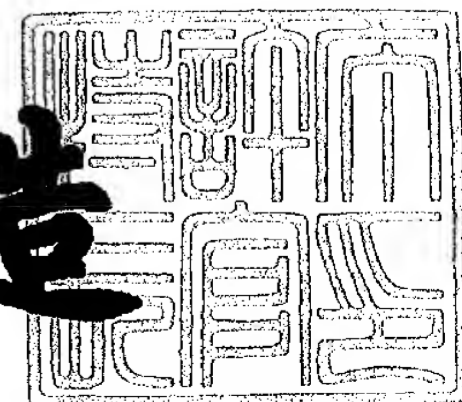

出証番号 出証特2001-3042815

【書類名】 特許願

【整理番号】 SJP-5597

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H02K 1/08

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田郡浅羽町浅名 1 7 4 3 - 1 ミネベア株式会社
社 浜松製作所内

 【氏名】 鈴木 譲

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田郡浅羽町浅名 1 7 4 3 - 1 ミネベア株式会社
社 浜松製作所内

 【氏名】 藤谷 栄

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田郡浅羽町浅名 1 7 4 3 - 1 ミネベア株式会社
社 浜松製作所内

 【氏名】 原田 尚之

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田郡浅羽町浅名 1 7 4 3 - 1 ミネベア株式会社
社 浜松製作所内

 【氏名】 松下 晋武

【特許出願人】

 【識別番号】 000114215

 【氏名又は名称】 ミネベア株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100077827

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴木 弘男

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 015440

特2000-315993

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 リニアアクチュエータ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 マグネットワイヤーを巻回したコイルをステータヨークに挿入実装し極歯を内周に配したステータユニットと、外周に界磁磁石を配し前記極歯と所定間隔を隔てて回転自在に取り付けられるロータユニットと、該ロータユニットの中心部に軸方向にスライド可能に取り付けられる出力軸と、前記ロータユニットの内径側に設けられ前記ロータユニットの回転運動を前記出力軸の直線運動に変換し前記ロータユニットと異なる材質のナット部とを備えたことを特徴とするリニアアクチュエータ。

【請求項 2】 前記ナット部は、外形が複数の直線形状部を有し、角部には丸みを持たせたことを特徴とする請求項 1 に記載のリニアアクチュエータ。

【請求項 3】 前記ロータユニットは、前記界磁磁石と、モールドによる前記界磁磁石の保持と端部角部の保護とを兼ねたプレートと、前記ナット部とをインサートモールドして一体化構成にしたことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のリニアアクチュエータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、出力軸が直線動作を行なうリニアアクチュエータに関し、特に、材料費の低減と生産性の向上によりコスト低減を図るリニアアクチュエータに関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、各種機器は、高性能化に伴いその駆動源にダイレクト駆動が求められ、直線的な制御を行うものとしてリニアアクチュエータが使用されるようになって来ている。

【0003】

図 4 は、従来から使用されている PM ステッピングモータ型のリニアアクチュ

エータの縦断面図を示す。

【 0 0 0 4 】

図 4 に示すように、この従来のリニアアクチュエータは、ステータユニット 4 0 の内部に回転自在にロータユニット 5 0 が取り付けられ、ロータユニット 5 0 は界磁磁石 5 1 をインサートモールドし、インサートモールド樹脂部 5 6 の内径側には雌ネジ部 5 2 が形成されている。出力軸 6 0 は、雄ネジ部 6 2 が形成され、この雄ネジ部 6 2 と雌ネジ部 5 2 とを螺合しロータユニット 5 0 の中心部に取り付けられている。ロータユニット 5 0 の回動により出力軸 6 0 は、回転防止用のピン 3 1 により回転が阻止されているため、軸方向に移動しリニアアクチュエータの作動が行われている。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来のリニアアクチュエータには、次のような問題があった。

【 0 0 0 6 】

上記したように、従来のリニアアクチュエータは、界磁磁石 5 1 と界磁磁石 5 1 の両側にマグネットストッパー 2 2 をインサートして、ロータユニット 5 0 に雌ネジ部 5 2 を形成し、出力軸 6 0 の雄ネジ部 6 2 と噛み合わせて直線動作を作り出している。

【 0 0 0 7 】

雌ネジ部 5 2 には摩擦係数が小さく耐摩耗性が有り、しかも寸法安定性が良いことが求められ、インサートモールドの使用材料は高価な樹脂材料を必要とするため価格高となっており、また、この樹脂材料の成形条件は高温、高圧であり界磁磁石 5 1 とのインサートモールドは、品質の安定化を兼ねた部品の合理化を難しくしていた。

【 0 0 0 8 】

また、ロータユニット 5 0 の構成時に雌ネジ部 5 2 を形成するため、インサートモールドの生産性が悪く、価格高となっていた。

【 0 0 0 9 】

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、リニアアクチュエータで重要

な動作変換を行うナット部と、界磁磁石とマグネットストッパーをインサートモールドし、材料費の低減と生産性の向上によりコスト低減を図るリニアアクチュエータを提供することを目的とする。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

本発明のリニアアクチュエータは、マグネットワイヤーを巻回したコイルをステータヨークに挿入実装し極歯を内周に配したステータユニットと、外周に界磁磁石を配し前記極歯と所定間隔を隔てて回転自在に取り付けられるロータユニットと、該ロータユニットの中心部に軸方向にスライド可能に取り付けられる出力軸と、前記ロータユニットの内径側に設けられ前記ロータユニットの回転運動を前記出力軸の直線運動に変換し前記ロータユニットと異なる材質のナット部とを備えた構成とした。

【 0 0 1 1 】

また、前記ナット部は、外形が複数の直線形状部を有し、角部には丸みを持たせることとした。

【 0 0 1 2 】

さらに、前記ロータユニットは、前記界磁磁石と、モールドによる前記界磁磁石の保持と端部角部の保護とを兼ねたプレートと、前記ナット部とをインサートモールドして一体化構成にした。

【 0 0 1 3 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について説明する。

【 0 0 1 4 】

図 1 は、本発明に関わる PM ステッピングモータ型のリニアアクチュエータの全体構造図を示す。図 1 (A) は平面図を示し、図 1 (B) は図 1 (A) の縦断面図を示す。

【 0 0 1 5 】

ステータユニット 10 は、内周に極歯 11 を持つように軟磁性鋼板を板金加工にて構成した 2 種類のステータヨーク 12 でコイル 14 を挟み、背面合わせに 2

層にして、樹脂材料によるモールドにて一体化構成にしたものである。さらに、この一体化モールドでは、ステータユニット 1 0 の片側端面となり、中心に軸受けを持つエンドプレート 1 3 を同時に一体化用の樹脂材料にて構成している。

【 0 0 1 6 】

そのため、ステータユニット 1 0 の内周に設けた極歯との同軸が高精度に構成でき、工程の削減と部品の削減をしている。

【 0 0 1 7 】

ステータユニット 1 0 の内部に挿入実装されるコイル 1 4 は、P B T などの樹脂材料からなるボビン 1 6 にマグネットワイヤーを巻き回したもので、コイル 1 4 の外側にはコイルの高さ寸法を保証するカバーリング 1 5 を配している。また、コイル 1 4 は、中継基板（図示せず）を介してコネクタ 1 7 と接続し、コネクタ 1 7 よりパルス駆動電圧が与えられる。

【 0 0 1 8 】

回転体となるロータユニット 2 0 は、界磁磁石 2 1 の両端面に磁石の欠け防止と、界磁磁石 2 1 とロータユニット 2 0 との保持力 U P 並びに寸法安定性とを兼ねた金属板のマグネットストッパー 2 2 を配し、中心に回転運動を直線運動に変換する変換部を構成するナット部 2 3 を配してインサートモールドにて一体化構成している。ナット部 2 3 には、摩擦係数が小さく耐摩耗性がある樹脂材料、例えばフッ素入り P P S 樹脂でモールドしたものを使用する。2 6 はインサートモールド樹脂部、例えば P B T 樹脂を示し、両端面には、ロータユニット 2 0 を回転自在に保持するベアリング 2 4、2 5 が設けられている。

【 0 0 1 9 】

ロータユニット 2 0 の中心には、ナット部 2 3 と噛合うネジ部が形成された出力軸 3 0 が取り付けられている。出力軸 3 0 は途中に軸の回転防止用のピン 3 1 を嵌合保持し、先端には軸端 3 2 が設けられている。

【 0 0 2 0 】

一方、ステータユニット 1 0 のリニアアクチュエータ出力側の端面には、外周に爪 1 8 a を持ったフロントプレート 1 8 がプロジェクション溶接にて取付けられている。

【 0 0 2 1 】

ロータユニット 2 0 と出力軸 3 0 のステータユニット 1 0 への組付けは、ロータユニット 2 0 と出力軸 3 0 をステータユニット 1 0 に挿入した後、ハウジング 3 3 を被せ爪 1 8 a でカシメ固定して行っているものである。ハウジング 3 3 を取付け後、出力軸 3 0 の先端に軸端 3 2 を取付け、また、夫々の摺動部には適宜潤滑剤を塗布して、効率の低下を防ぐと同時に、耐久性の確保を図っている。

【 0 0 2 2 】

次に、この実施例のリニアアクチュエータの作動につき述べる。

【 0 0 2 3 】

コネクタ 1 7 よりパルス駆動電圧が与えられと、コイル 1 4 と界磁磁石 2 1 の磁束の相互作用によりロータユニット 2 0 は回転する。ロータユニット 2 0 の回転によりナット部 2 3 も回転するが、出力軸 3 0 は回転防止用のピン 3 1 により回転が阻止されているため、ロータユニット 2 0 の回転により出力軸 3 0 は軸方向に移動する。

【 0 0 2 4 】

図 2 は、本発明のポイントである変換部を構成するナット部 2 3 の形状を示す。

【 0 0 2 5 】

図 2 に示すように、ナット部 2 3 に求められる上記した特性をかなえる高価な樹脂材料、例えばフッ素入り P P S 樹脂を最小限度の使用に押さえているため材料費を低減でき、また、形状の中で頂点となる部分に R を付けインサート成形樹脂に応力集中を起こさせないようにしている。

【 0 0 2 6 】

図 3 は、変換部の他の実施例を示す。図 3 (A) は、四角形状の変換部 2 3 a を示し、図 3 (B) は、スプライン形状の変換部 2 3 b を示し、図 3 (C) は、平断面を有する円筒形状の変換部 2 3 c を示す。これらの夫々は、必要最小限度の大きさとし、さらに、角部には R を取って丸みを持たせた形状にしている。

【 0 0 2 7 】

なお、これらの形状はあくまでも一例であり、これらに限定するものではない

【 0 0 2 8 】

以上述べたごとく、本発明のリニアアクチュエータは、ナット部を摩擦抵抗が少なく耐摩耗性が有り寸法安定性の良い樹脂材料として、外形を回り止めとなる形状、例えば六角形とした所謂ナット形状に構成し、低価格な樹脂材料でナット部を界磁磁石と一緒にインサートモールドを行い、ロータユニットを構成している。

【 0 0 2 9 】

従って、本発明のアアクチュエータは、材料費の低減と生産性の向上によりコスト低減を図ることができる。

【 0 0 3 0 】

また、従来のロータユニット50のインサートモールド樹脂部は、ステータユニットの樹脂材料とは異なる材料を使用していたため、膨張係数が違い使用温度範囲が狭くなる結果となっていたが、本発明のリニアアクチュエータは、同一特性の樹脂を使用することができ品質を安定させることもできる。

【 0 0 3 1 】

なお、上記実施例では、ナット部23には、摩擦係数が小さく耐摩耗性がある樹脂材料でモールドしたものを使用したが、一般に市販品のナット類を用いるようにすることもできる。

【 0 0 3 2 】

【発明の効果】

本発明のリニアアクチュエータは、マグネットワイヤーを巻回したコイルをステータヨークに挿入実装し極歯を内周に配したステータユニットと、外周に界磁磁石を配し前記極歯と所定間隔を隔てて回転自在に取り付けられるロータユニットと、該ロータユニットの中心部に軸方向にスライド可能に取り付けられる出力軸と、前記ロータユニットの内径側に設けられ前記ロータユニットの回転運動を前記出力軸の直線運動に変換し前記ロータユニットと異なる材質のナット部とを備えた構成としたため、材料費の低減と生産性の向上によりコスト低減を図ることができる。

【 0 0 3 3 】

また、前記ナット部は、外形が複数の直線形状部を有し、角部には丸みを持たせたため、回り止め機能を持ち的確にインサートモールドを行うことができる。

【 0 0 3 4 】

さらに、前記ロータユニットは、前記界磁磁石と、モールドによる前記界磁磁石の保持と端部角部の保護とを兼ねたプレートと、前記ナット部とをインサートモールドして一体化構成にしたため、品質を安定させ生産を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、本発明に関わる PM ステッピングモータ型のリニアアクチュエータの全体構造図を示す。図 1 (A) は平面図を示し、図 1 (B) は図 1 (A) の縦断面図を示す。

【図 2】

本発明のポイントである変換部を構成するナット部の形状を示す。

【図 3】

変換部の他の実施例を示す。図 3 (A) は、四角形状の変換部を示し、図 3 (B) は、スプライン形状の変換部を示し、図 3 (C) は、平断面を有する円筒形状の変換部を示す。

【図 4】

従来から使用されている PM ステッピングモータ型のリニアアクチュエータの縦断面図を示す。

【符号の説明】


- 1 0、4 0 ステータユニット
- 1 1 極歯
- 1 2 ステータヨーク
- 1 4 コイル
- 1 3 エンドプレート
- 1 6 ボビン
- 1 5 カバーリング
- 1 7 コネクタ

- 2 0、5 0 ロータユニット
- 2 1、5 1 界磁磁石
- 2 2 マグネットストッパー
- 2 3 ナット部
- 2 6 インサートモールド樹脂部
- 2 4、2 5 ベアリング
- 3 0、6 0 出力軸
- 3 1 回転防止用のピン
- 3 2 軸端
- 5 2 雌ネジ部
- 6 2 雄ネジ部


【書類名】

図面




【図 1】

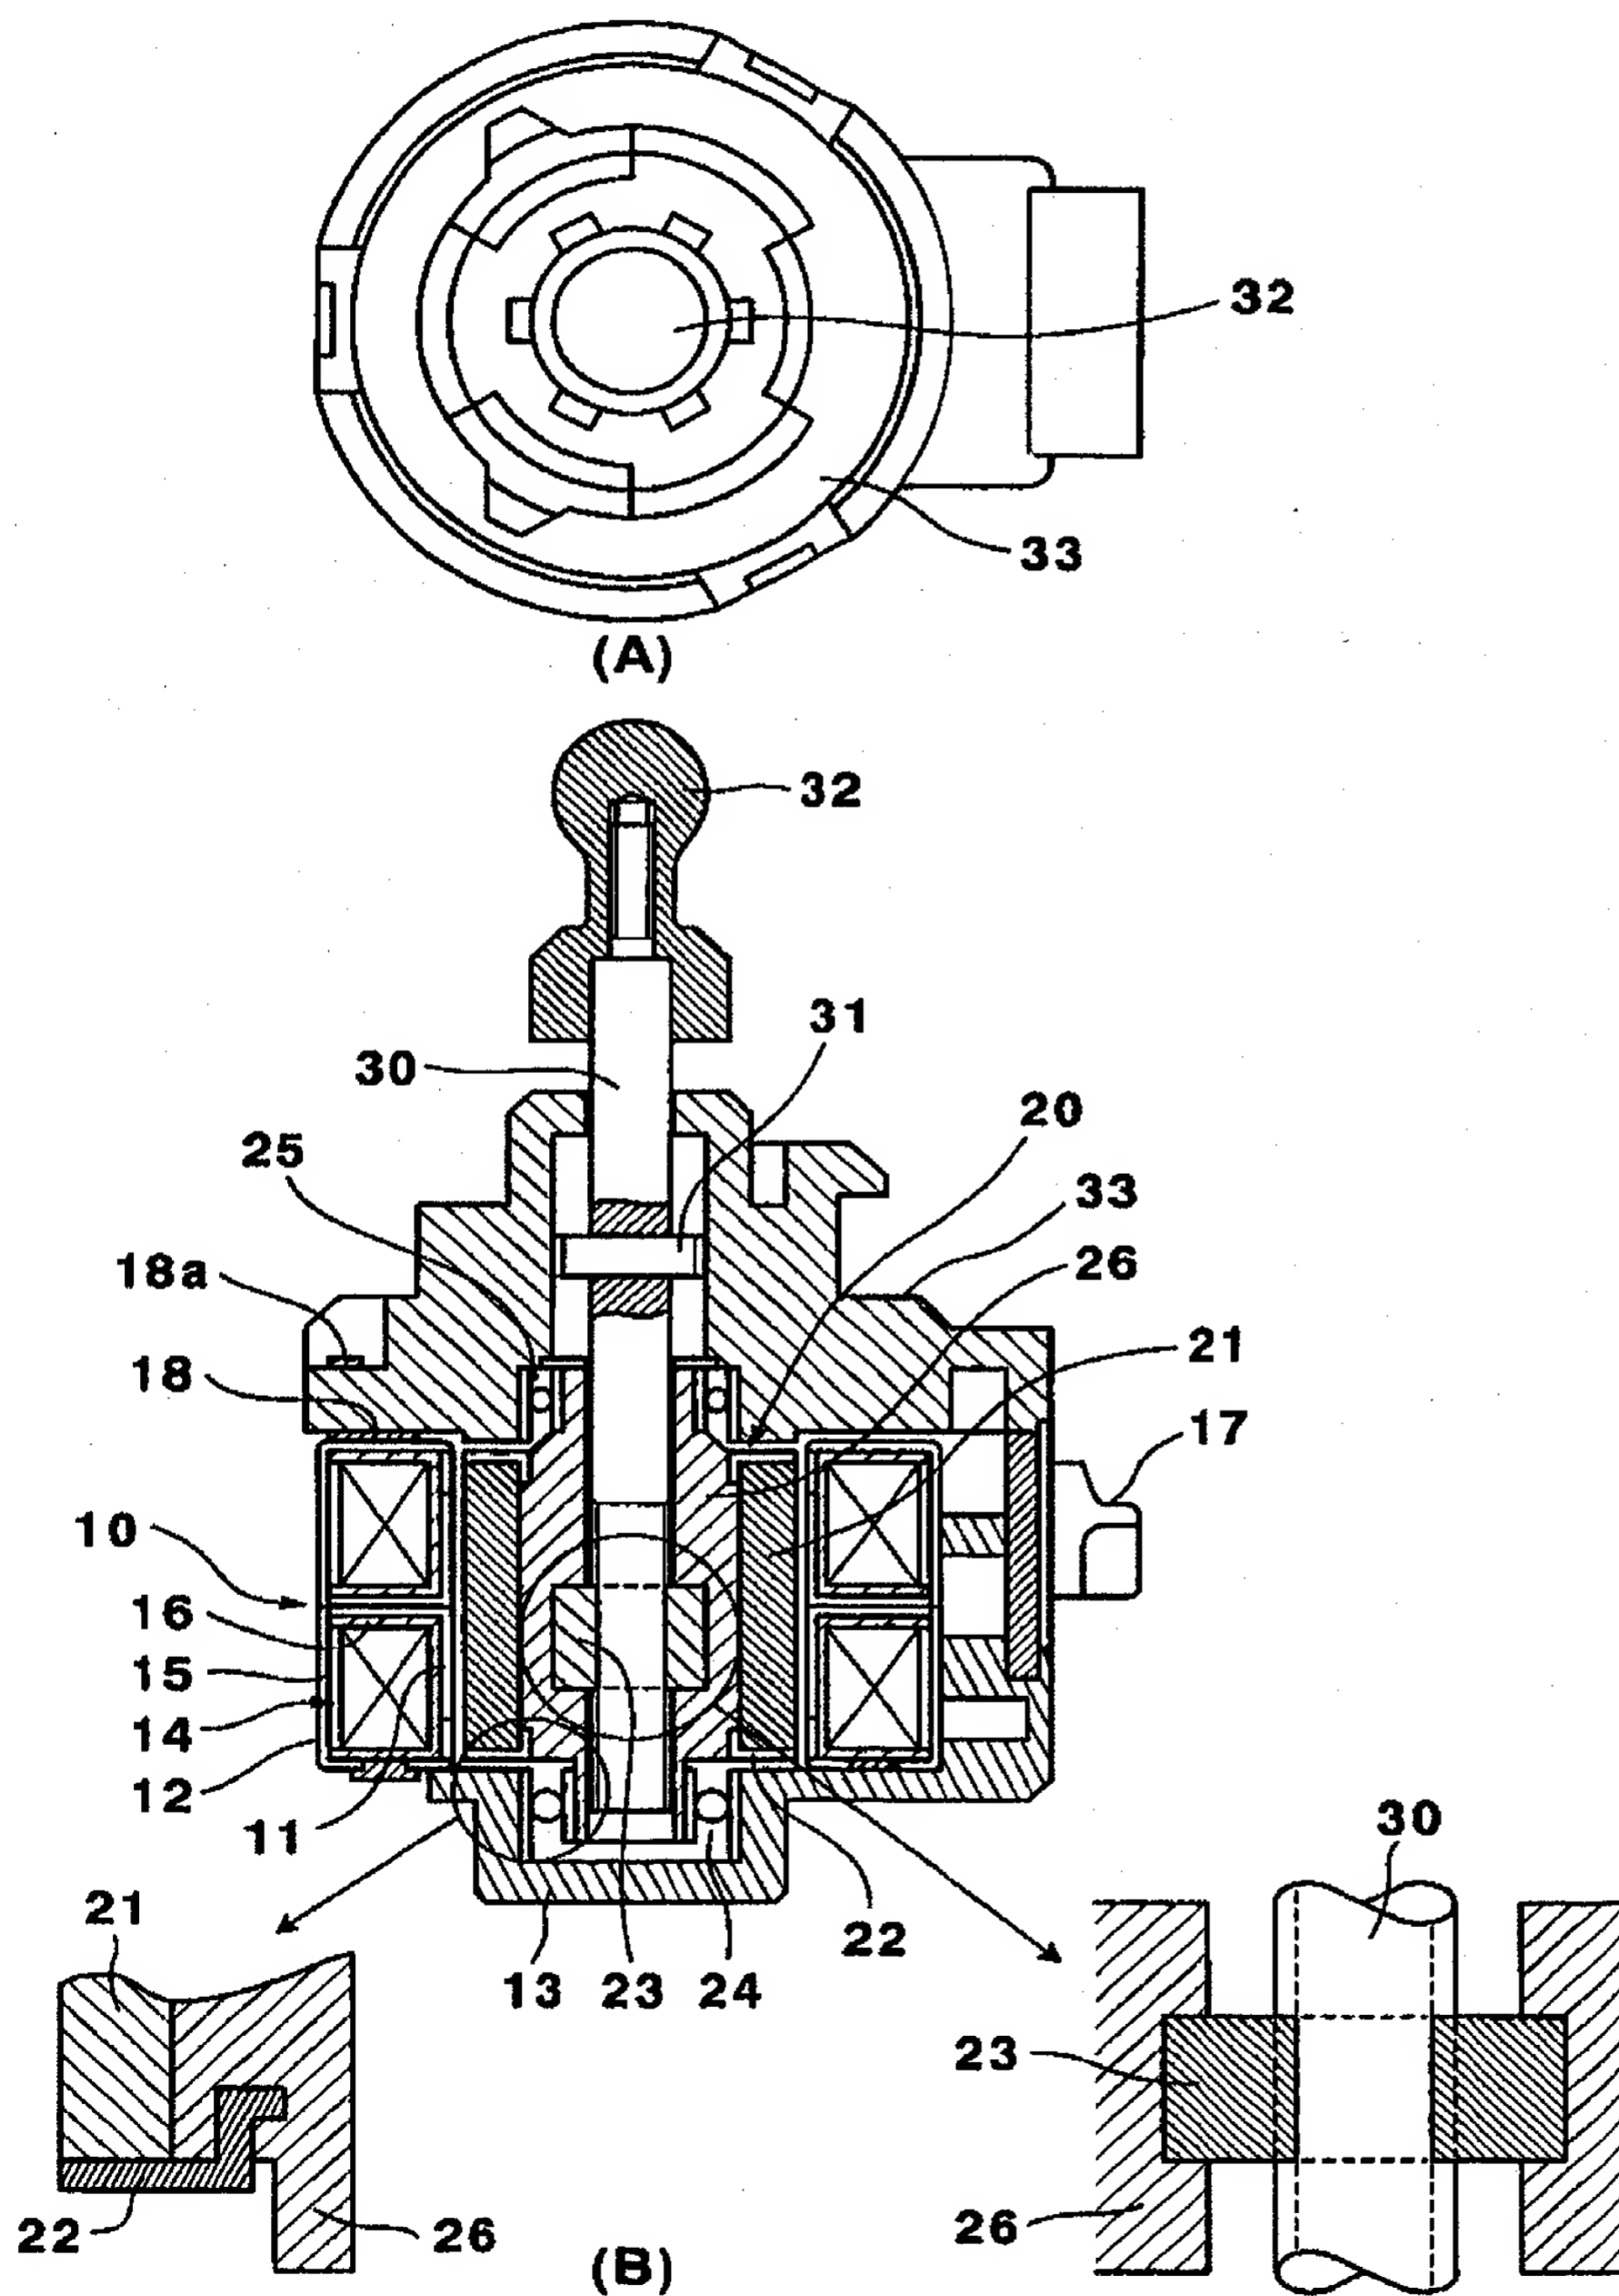


【図 2】

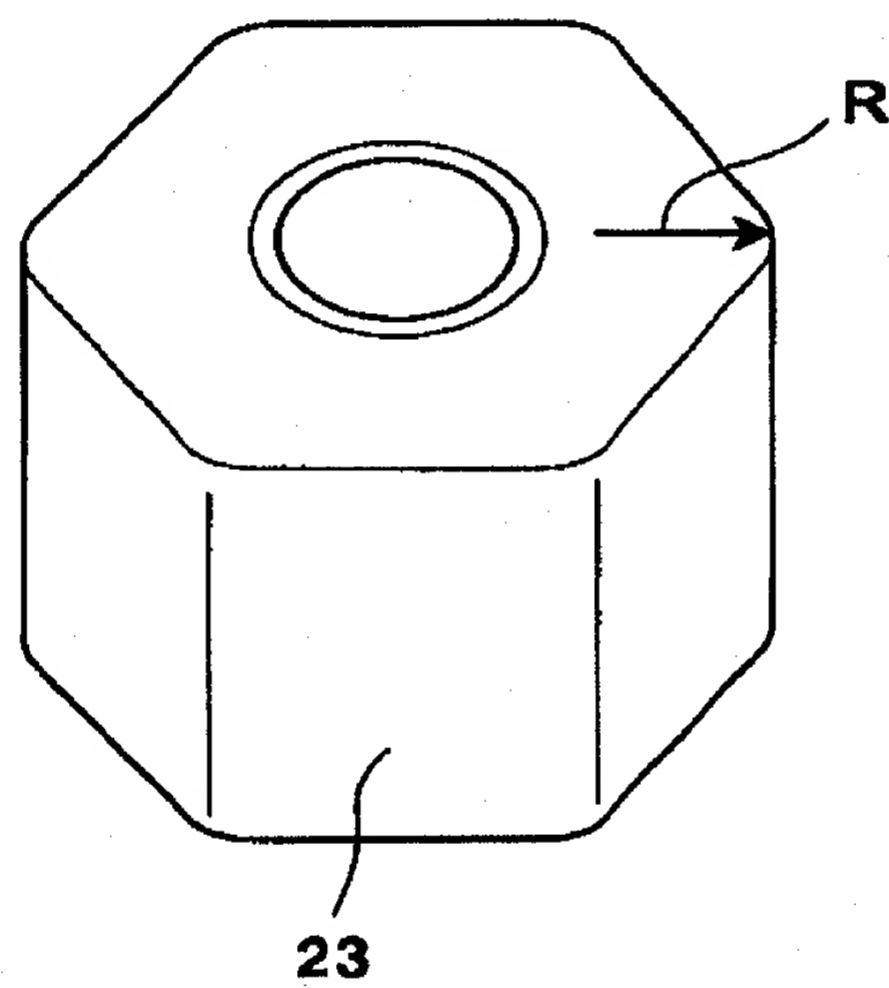

【図3】

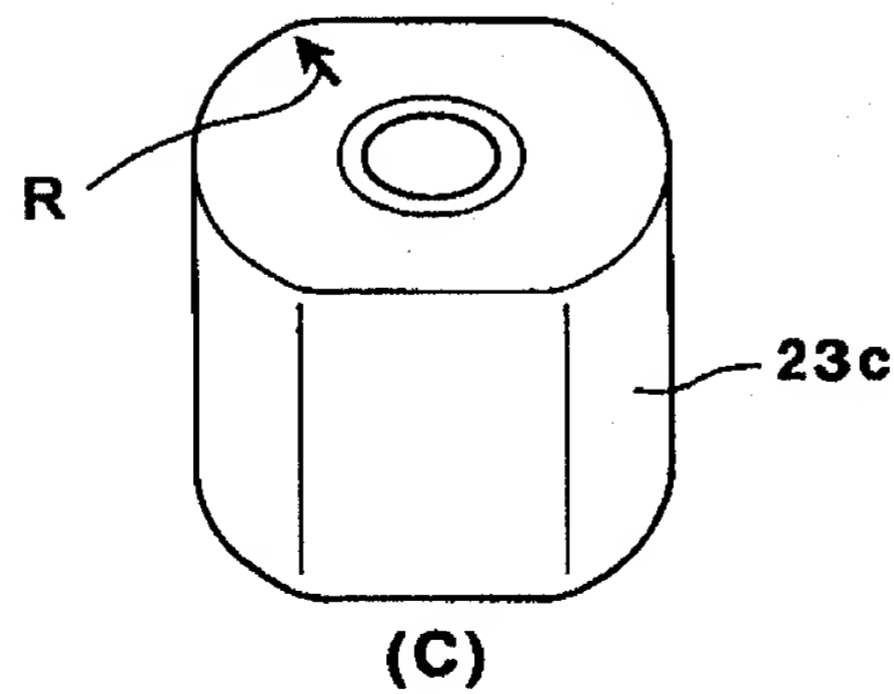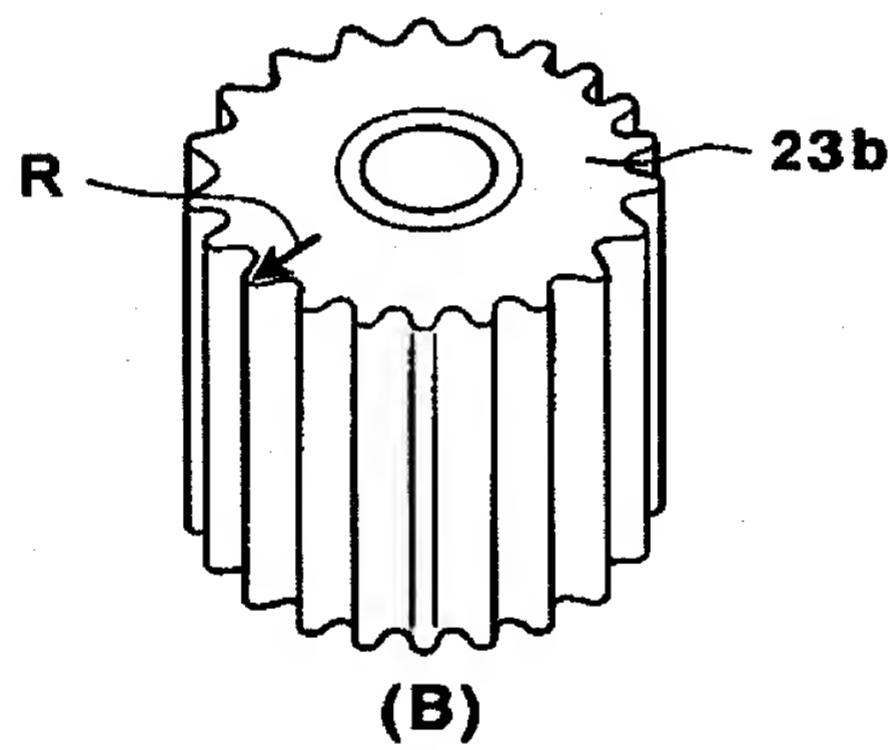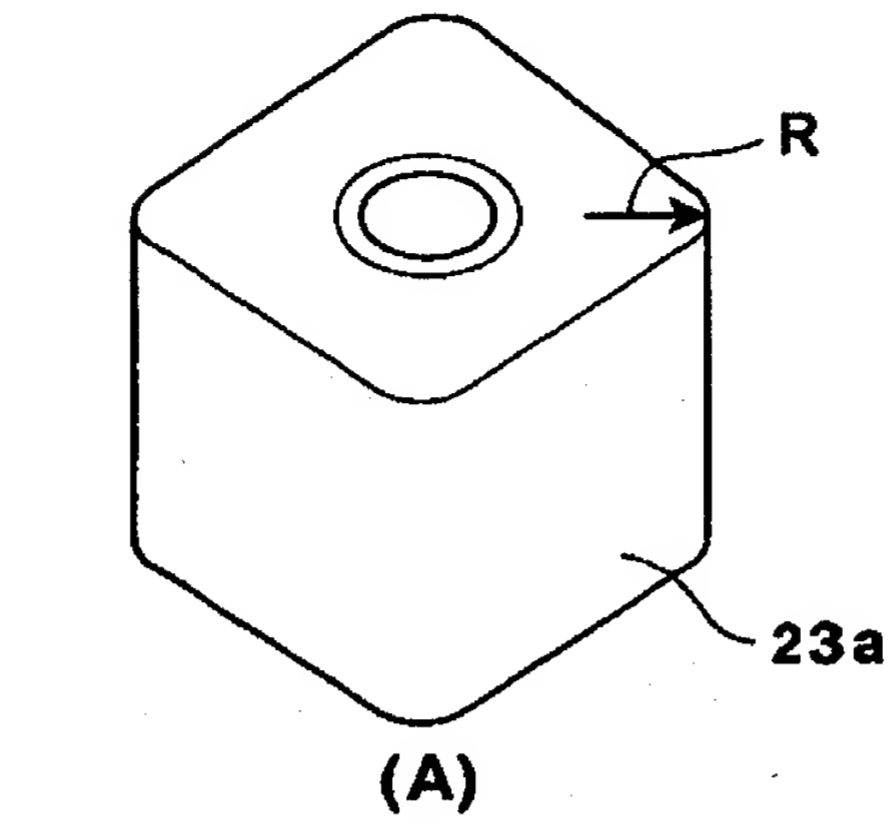

【図4】

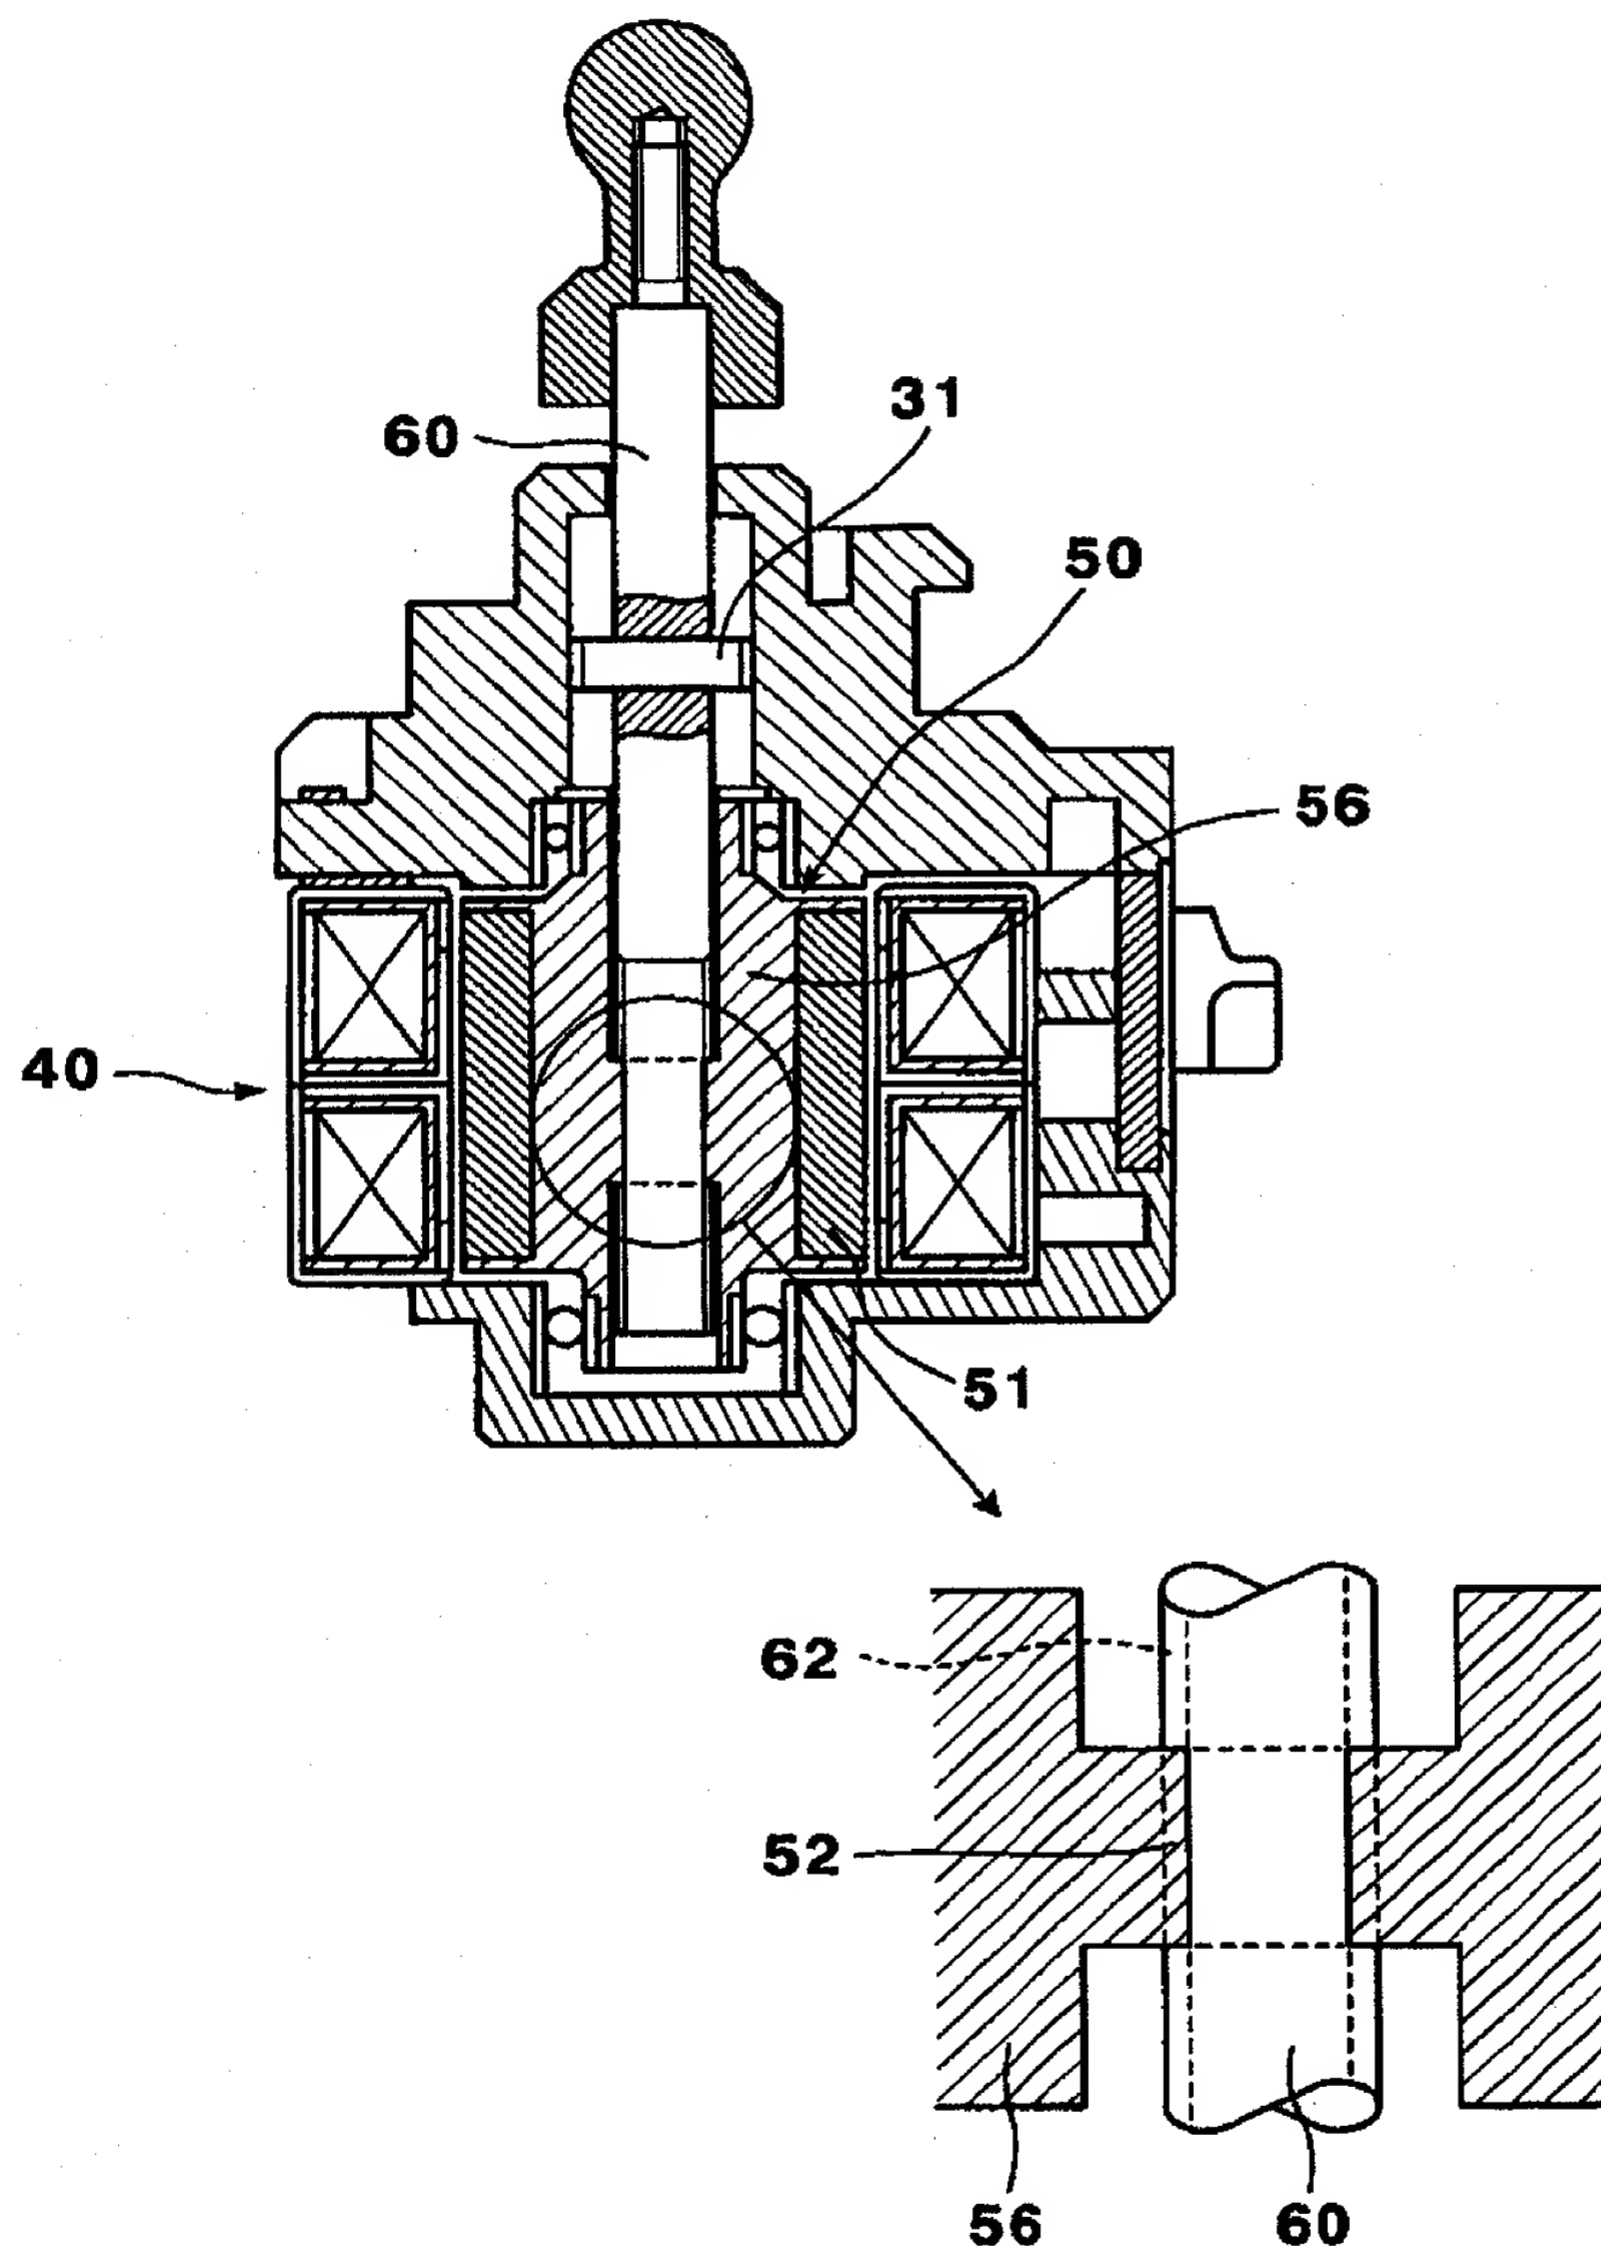

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 材料費の低減と生産性の向上によりコスト低減を図るリニアアクチュエータを提供する。

【解決手段】 本発明のリニアアクチュエータは、マグネットワイヤーを巻回したコイル 1 4 をステータヨーク 1 2 に挿入実装し極歯 1 1 を内周に配したステータユニット 1 0 と、外周に界磁磁石 2 1 を配し極歯 1 1 と所定間隔を隔てて回転自在に取り付けられるロータユニット 2 0 と、ロータユニット 2 0 の中心部に軸方向にスライド可能に取り付けられる出力軸 3 0 と、ロータユニット 2 0 の内径側に設けられロータユニット 2 0 の回転運動を出力軸 3 0 の直線運動に変換しロータユニット 2 0 と異なる材質のナット部 2 3 とを備えた構成とした。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2000-315993
受付番号	50001337183
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成12年10月18日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成12年10月17日
-------	-------------

【書類名】 手続補正書

【整理番号】 SJP-5597

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2000-315993

【補正をする者】

【識別番号】 000114215

【氏名又は名称】 ミネベア株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077827

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 弘男

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 請求項 3

【補正方法】 変更

【補正の内容】 1

【手続補正 2】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 7

【補正方法】 変更

【補正の内容】 2

【手続補正 3】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 8

【補正方法】 変更

【補正の内容】 3

【手続補正 4】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 2

【補正方法】 変更

【補正の内容】 4

【手続補正 5】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 6

【補正方法】 変更

【補正の内容】 5

【手続補正 6】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 7

【補正方法】 変更

【補正の内容】 6

【手続補正 7】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 9

【補正方法】 変更

【補正の内容】 7

【手続補正 8】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 5

【補正方法】 変更

【補正の内容】 8

【手続補正 9】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 6

【補正方法】 変更

【補正の内容】 9

【手続補正 10】

【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 0 0 2 8
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】 10

【手続補正 11】

【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 0 0 3 3
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】 11

【手続補正 12】

【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 0 0 3 4
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】 12

【手続補正 13】

【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 符号の説明
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】 13

【手続補正 14】

【補正対象書類名】 図面
 【補正対象項目名】 図 1
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】 14

【プルーフの要否】 要

【請求項 3】 前記ロータユニットは、前記界磁磁石と、モールドによる前記界磁磁石の保持と端部角部の保護とを兼ねたマグネットストッパーと、前記ナット部とをインサートモールドして一体化構成にしたことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のリニアアクチュエータ。

【 0 0 0 7 】

雌ネジ部 5 2 には摩擦係数が小さく耐摩耗性が有り、しかも寸法安定性が良いことが求められる為、インサートモールドの使用材料は高品質で高価な樹脂材料を必要とするため価格高となっており、また、この樹脂材料の成形条件は高温、高圧であり界磁磁石 5 1 とのインサートモールドの作業性を悪くすると同時に雌ネジ部 5 2 を形成する為に取り出しを回転させて行う為、金型が複雑な上に工数も多く必要としている。従って、品質の安定化を兼ねた部品の合理化を難しくしていた。

【 0 0 0 8 】

また、ロータユニット 5 0 の構成時に雌ネジ部 5 2 を形成するため、インサートモールドの生産性は悪く、工数大となっていた。

【 0 0 1 2 】

さらに、前記ロータユニットは、前記界磁磁石と、モールドによる前記界磁磁石の保持と端部角部の保護とを兼ねたマグネットストッパーと、前記ナット部とをインサートモールドして一体化構成にした。

【 0 0 1 6 】

そのため、ステータユニット 1 0 の内周に設けた極歯との同軸が高精度に構成でき、工程と部品の削減と同時に高精度化を達成している。

【 0 0 1 7 】

ステータユニット 1 0 の内部に挿入実装されるコイル 1 4 は、P B T などの樹脂材料からなるボビン 1 6 にマグネットワイヤーを巻き回したもので、コイル 1 4 の外側にはコイルの高さ寸法を保証するカバーリング 1 5 を配している。また、コイル 1 4 は、中継基板 3 4 を介してコネクタ 1 7 と接続し、コネクタ 1 7 よりパルス駆動電圧が与えられる。

【 0 0 1 9 】

ロータユニット 2 0 の中心には、ナット部 2 3 と噛合う雄ネジ部 6 2 が形成された出力軸 3 0 が取り付けられている。出力軸 3 0 は途中に軸の回転防止用のピン 3 1 を嵌合保持し、先端には軸端 3 2 が設けられている。

【0025】

図2に示すように、ナット部23に求められる上記した特性をかなえる高品質で高価な樹脂材料、例えばフッ素入りPPS樹脂を最小限度の使用に押さえているため材料費を低減できる。また、形状の中で頂点となる部分にR(丸み)を付けインサート成形樹脂に応力集中を起こさせないようにしている。

【 0 0 2 6 】

図 3 は、変換部の他の実施例を示す。図 3 (A) は、四角形状の変換部 2 3 a を示し、図 3 (B) は、スプライン形状の変換部 2 3 b を示し、図 3 (C) は、平断面を有する円筒形状の変換部 2 3 c を示す。これらは、必要最小限度の大きさとし、さらに、角部には R を取って丸みを持たせた形状にしている。

【 0 0 2 8 】

以上述べたごとく、本発明のリニアアクチュエータは、ナット部を摩擦抵抗が少なく耐摩耗性が有り寸法安定性の良い樹脂材料として、外形を回り止めとなる形状、例えば六角形とした所謂ナット形状に構成し、低価格な樹脂材料でナット部を界磁磁石と一緒にインサートモールドを行い、ロータユニットを構成している。なお、本インサートモールドではネジ部を形成しない為、簡単な金型構成となり、作業時間も短くて済む。

【0033】

また、前記ナット部は、外形が複数の直線形状部を有し、角部には丸みを持たせモールド材料の収縮による応力集中が起こりにくい構成としたため、回り止め機能を持ち的確にインサートモールドを行うことができる。


【0034】

さらに、前記ロータユニットは、前記界磁磁石と、モールドによる前記界磁磁石の保持と端部角部の保護とを兼ねたマグネットストッパーと、前記ナット部とをインサートモールドして一体化構成にしたため、品質を安定させ生産を行うことができる。

【符号の説明】

- 1 0、4 0 ステータユニット
- 1 1 極歯
- 1 2 ステータヨーク
- 1 4 コイル
- 1 3 エンドプレート
- 1 6 ボビン
- 1 5 カバーリング
- 1 7 コネクタ
- 2 0、5 0 ロータユニット
- 2 1、5 1 界磁磁石
- 2 2 マグネットストッパー
- 2 3 ナット部
- 2 6 インサートモールド樹脂部
- 2 4、2 5 ベ어링
- 3 0、6 0 出力軸
- 3 1 回転防止用のピン
- 3 2 軸端
- 3 4 中継基板
- 5 2 雌ネジ部
- 6 2 雄ネジ部

【図1】

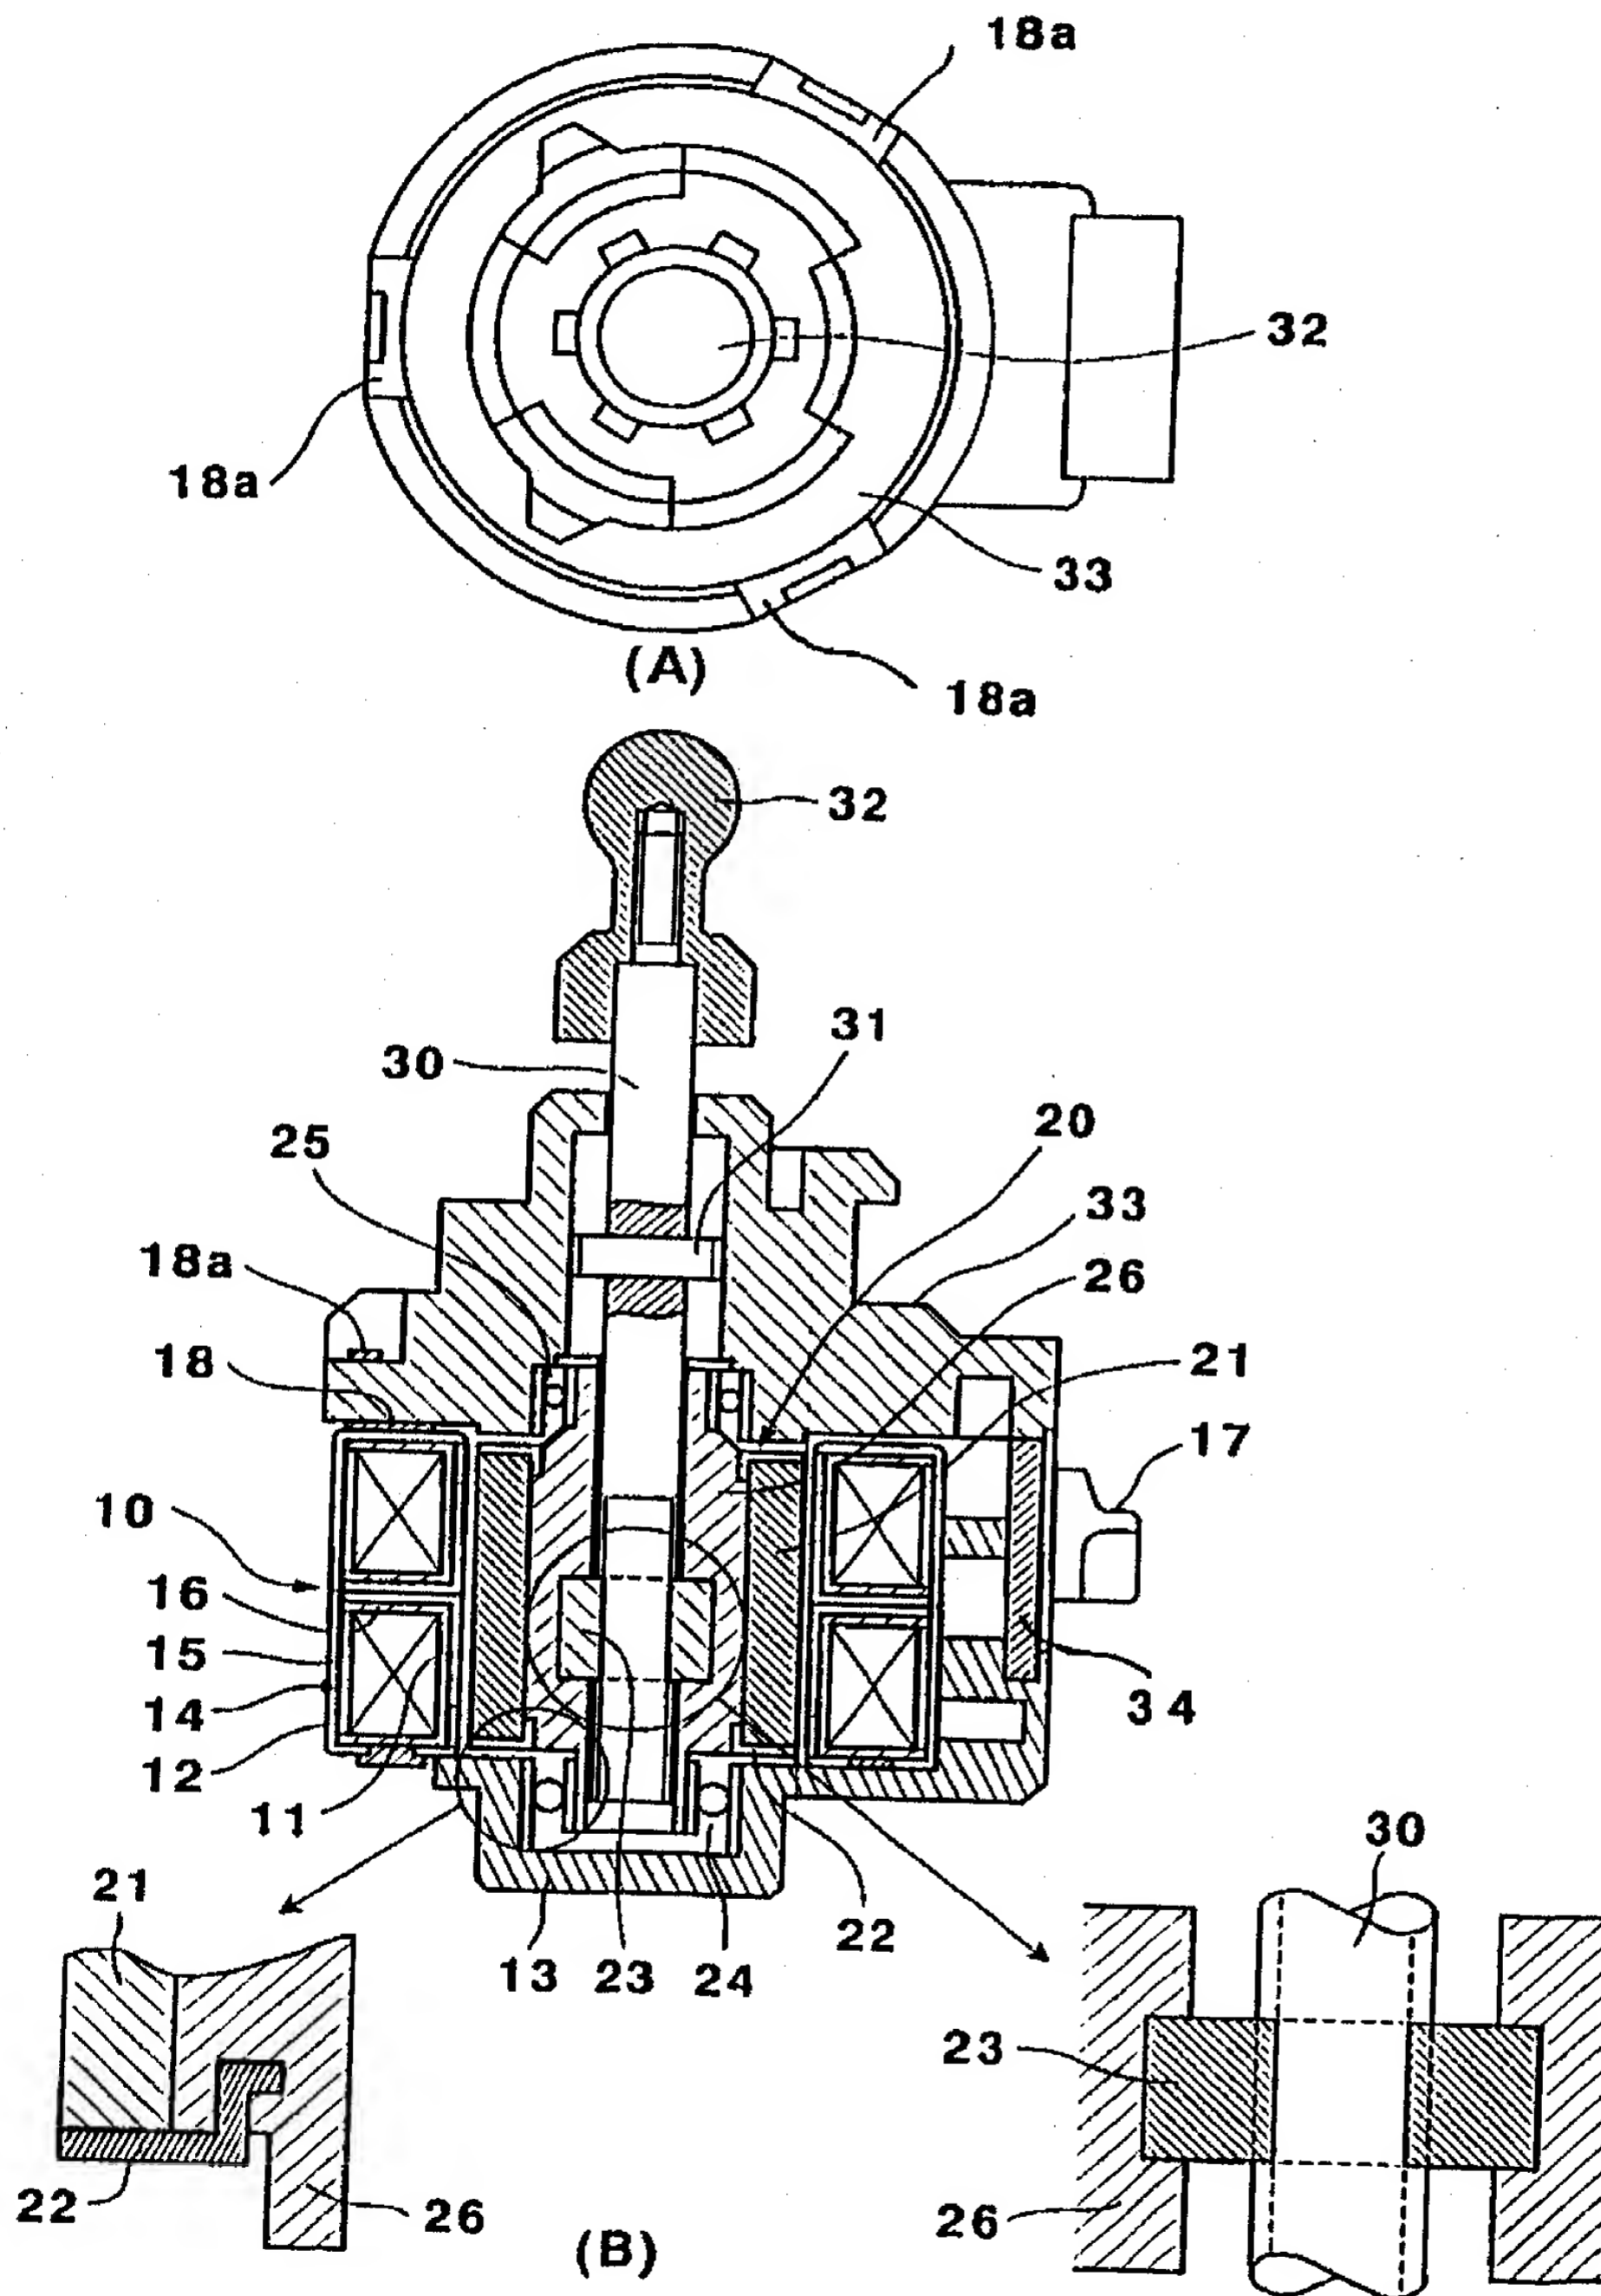

特2000-315993

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-315993
受付番号	50100572638
書類名	手続補正書
担当官	角田 芳生 1918
作成日	平成13年 4月27日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 4月19日

次頁無

特2000-315993

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000114215]

1. 変更年月日 1990年 8月23日

[変更理由] 新規登録

住 所 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73
氏 名 ミネベア株式会社